

# ディスプレイ付き Wi-Fiルーター

# MR1



## ✓ ディスプレイ付き

データ使用量が一目で分かるので、管理がしやすいです。  
また、SSID・パスワードの変更も画面からできるので使いやすいです。

## ✓ SIMフリー

お手持ちのSIMを差し込んで利用することも可能です。

## ✓ クラウドSIM搭載

簡単に利用国の最適なネットワークに接続できます。



## ディスプレイイメージ



## ディスプレイで可能な項目

- ◇ データ使用量の確認
- ◇ SSID名の確認 / 変更
- ◇ パスワードの確認 / 変更
- ◇ 物理SIMへの切り替え
- ◇ USBテザリング
- ◇ ソフトウェアアップデート
- ◇ 言語選択 (4ヶ国語対応)  
英語/日本語/中国/韓国
- ◇ 接続デバイス確認
- ◇ ブロックリストの設定・確認
- ◇ QRコードでの接続設定
- ◇ ネットワーク最適化
- ◇ データ節約設定
- ◇ 端末情報確認  
(IMEI・バージョン情報)


## 端末スペック

端末名称	jetfi MR1
型式	MS4GRA01
カラー	ブラック
サイズ (高さ×幅×厚み)	約68.0×126.1×12.1 (単位:mm)
重量	約133g
ディスプレイ	2.4インチ (TFT液晶)
解像度	240ドット × 320ドット
バッテリー容量	3,000mAh
連続待受時間 <sup>※1</sup> <sup>※2</sup>	4G(LTE):26時間
連続通信時間 <sup>※2</sup>	4G(LTE):13時間
最大通信速度(4G) <sup>※3</sup>	アップロード:50Mbps ダウンロード:150Mbps
SIM	スロット数:1 クラウドSIM搭載
テザリング	Wi-Fi: ○ USB: ○ <sup>※4</sup>
USB	Type-C v2.0
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n

ネットワーク (周波数帯)	【2G (GSM)】	850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz
	【3G (WCDMA)】	2100MHz (Band1) / 1900MHz (Band2) / 1700・2100MHz (Band4) / 850MHz (Band5) / 900MHz (Band8) / 800MHz (Band19)
	【4G (FD-LTE)】	2100MHz (Band1) / 1900MHz (Band2) / 1800MHz (Band3) / 1700・2100MHz (Band4) / 850MHz (Band5) / 2600MHz (Band7) / 900MHz (Band8) / 700MHz (Band12) / 700MHz (Band13) / 700MHz (Band17) / 800MHz (Band18) / 800MHz (Band19) / 800MHz (Band20) / 1900MHz (Band25) / 800MHz (Band26) / 700MHz (Band28) / 1700・2100MHz (Band66)
	【4G (TD-LTE)】	2000MHz (Band34) / 2600MHz (Band38) / 1900MHz (Band39) / 2300MHz (Band40) / 2500MHz (Band41)

同梱品 製品本体 (バッテリー内蔵) / 保証書 / ご利用にあたっての注意事項 / ユーザマニュアル / ACアダプタ / USBケーブル

## 端末図

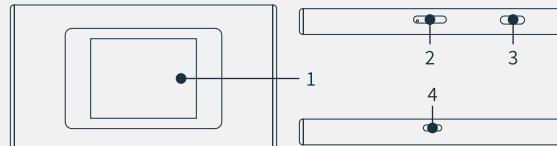

1. ディスプレイ(タッチパネル)
2. SIMトレイ  
※Nano SIM 1枚に対応
3. 電源ボタン
4. Type-C USBポート

※1 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。ホットスポット(テザリング)機能をONで測定。

※2 連続待受、連続通信時間は、使用環境などの利用頻度により大きく変動します。

※3 通信速度は端末が対応する技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式のため、実際の通信速度はネットワークが対応する通信規格や混雑状況、お客様の通信環境により変化します。

※4 MacはUSBテザリング不可

